

Рама монтажная
PERCo-RF01 0-01
турникета
роторного полноростового
PERCo-RTD-15

Паспорт



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Рама монтажная **PERCo-RF01 0-01** (далее — рама) предназначена для упрощения и повышения качества монтажа **турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15**.

1.2 Эксплуатация рамы разрешается при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.

1.3 Раму в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

1.4 При транспортировании допускается штабелировать ящики в два ряда.

Хранение рамы допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45°C и относительной влажности воздуха до 98% при 25°C. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

1.5 После транспортирования и хранения рамы при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ её необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации (см. п. 1.2).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (длина x ширина x высота)..... 1792x1550x70 мм
 Масса (нетто), не более:..... 23 кг

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основное оборудование:

– каркас 1.....	1 шт.;
– каркас 2.....	1 шт.;
– пластина 1.....	1 шт.;
– пластина 2.....	2 шт.;
– пластина 3.....	1 шт.;
– пластина 4.....	1 шт.

Сборочно-монтажные принадлежности:

– болт M8x20.....	12 шт.;
– болт M10x16.....	12 шт.;
– болт M10x50*.....	12 шт.;
– винт M16x60**.....	1 шт.;
– шпилька M8x150.....	8 шт.;
– шайба 8 (увеличенная).....	12 шт.;
– шайба 10 (увеличенная).....	12 шт.;
– шайба 10*.....	12 шт.;
– шайба 16**.....	1 шт.

Эксплуатационная документация:

– паспорт.....	1 экз.
----------------	--------

Упаковка:

– ящик транспортировочный.....	1 шт.
--------------------------------	-------

* Используются для крепления к раме преграждающей стойки и секций формирователя прохода турникета.

** Используются для крепления к раме нижнего узла вращения турникета.

4. УСТРОЙСТВО

Общий вид рамы, её габаритные и установочные размеры показаны на рисунке 1.

Рама состоит из двух каркасов, выполненных из листовой стали с цинковым покрытием и соединённых между собой крепёжными пластинами.

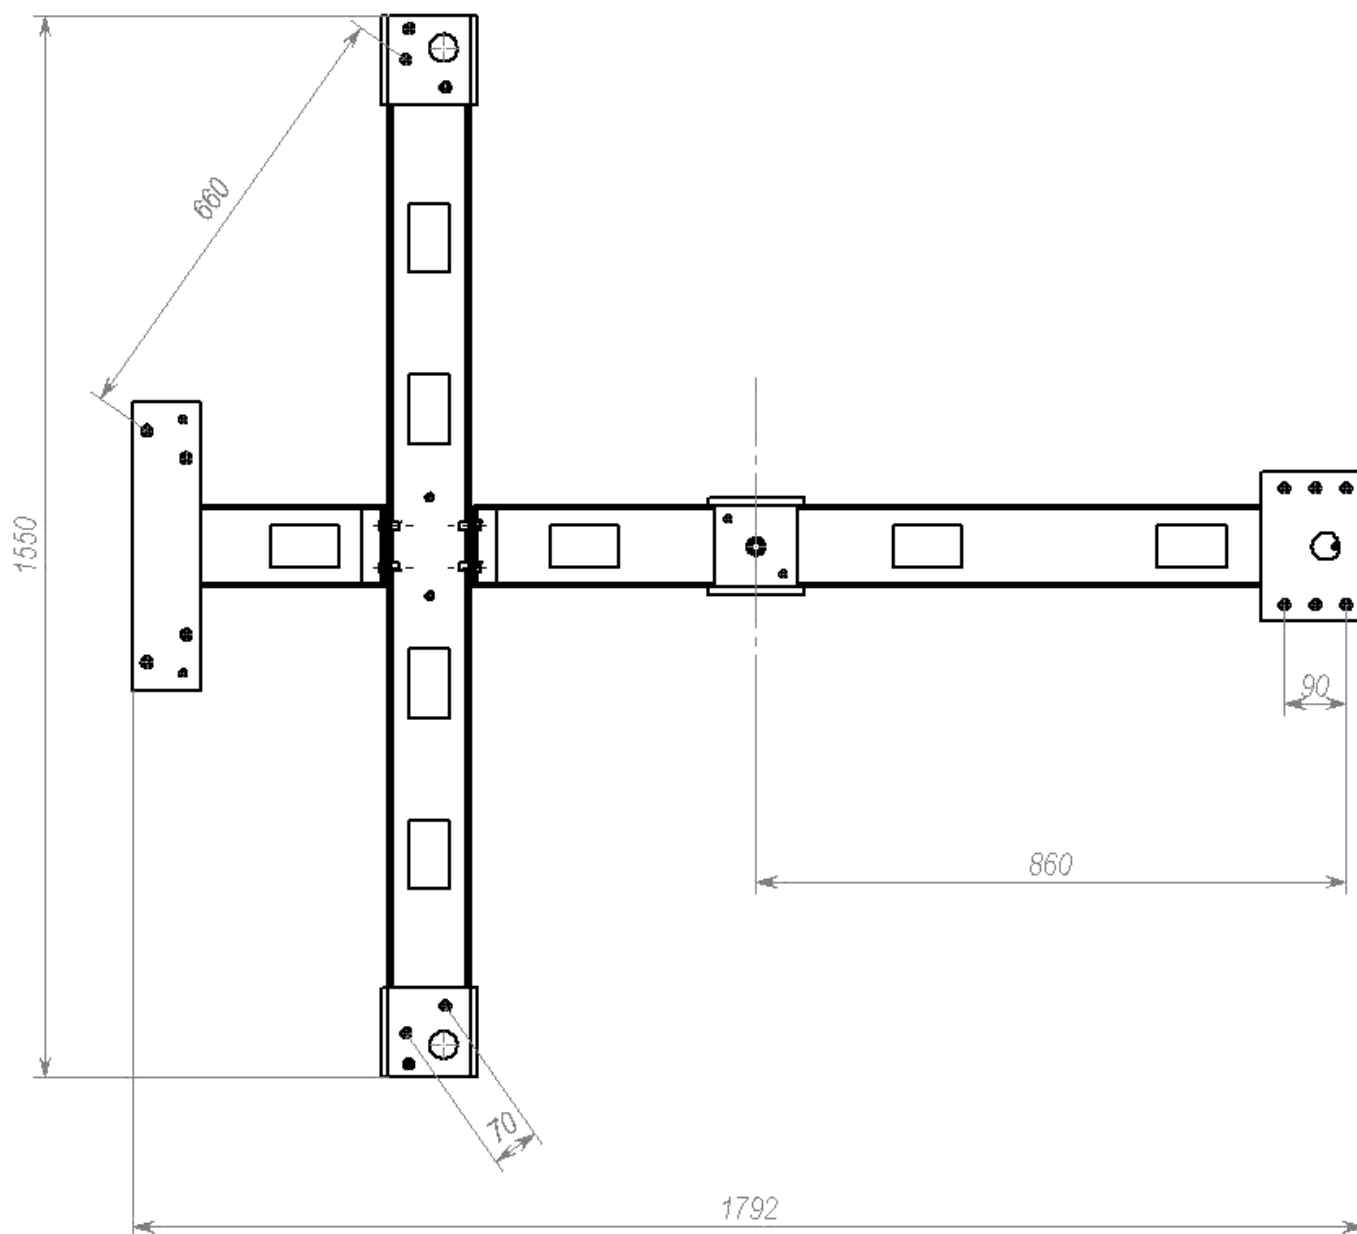


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры рамы

5. СБОРКА И УСТАНОВКА РАМЫ

5.1. Общие рекомендации

При сборке и установке рамы рекомендуется:

- выполнять работы силами не менее двух человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда;
- использовать следующие инструменты:
 - ключи шестигранные S13, S17;
 - уровень строительный.

5.2. Сборка рамы

Распакуйте раму и проверьте комплект поставки в соответствии с разделом 3. Схема сборки рамы показана на рисунке 2.

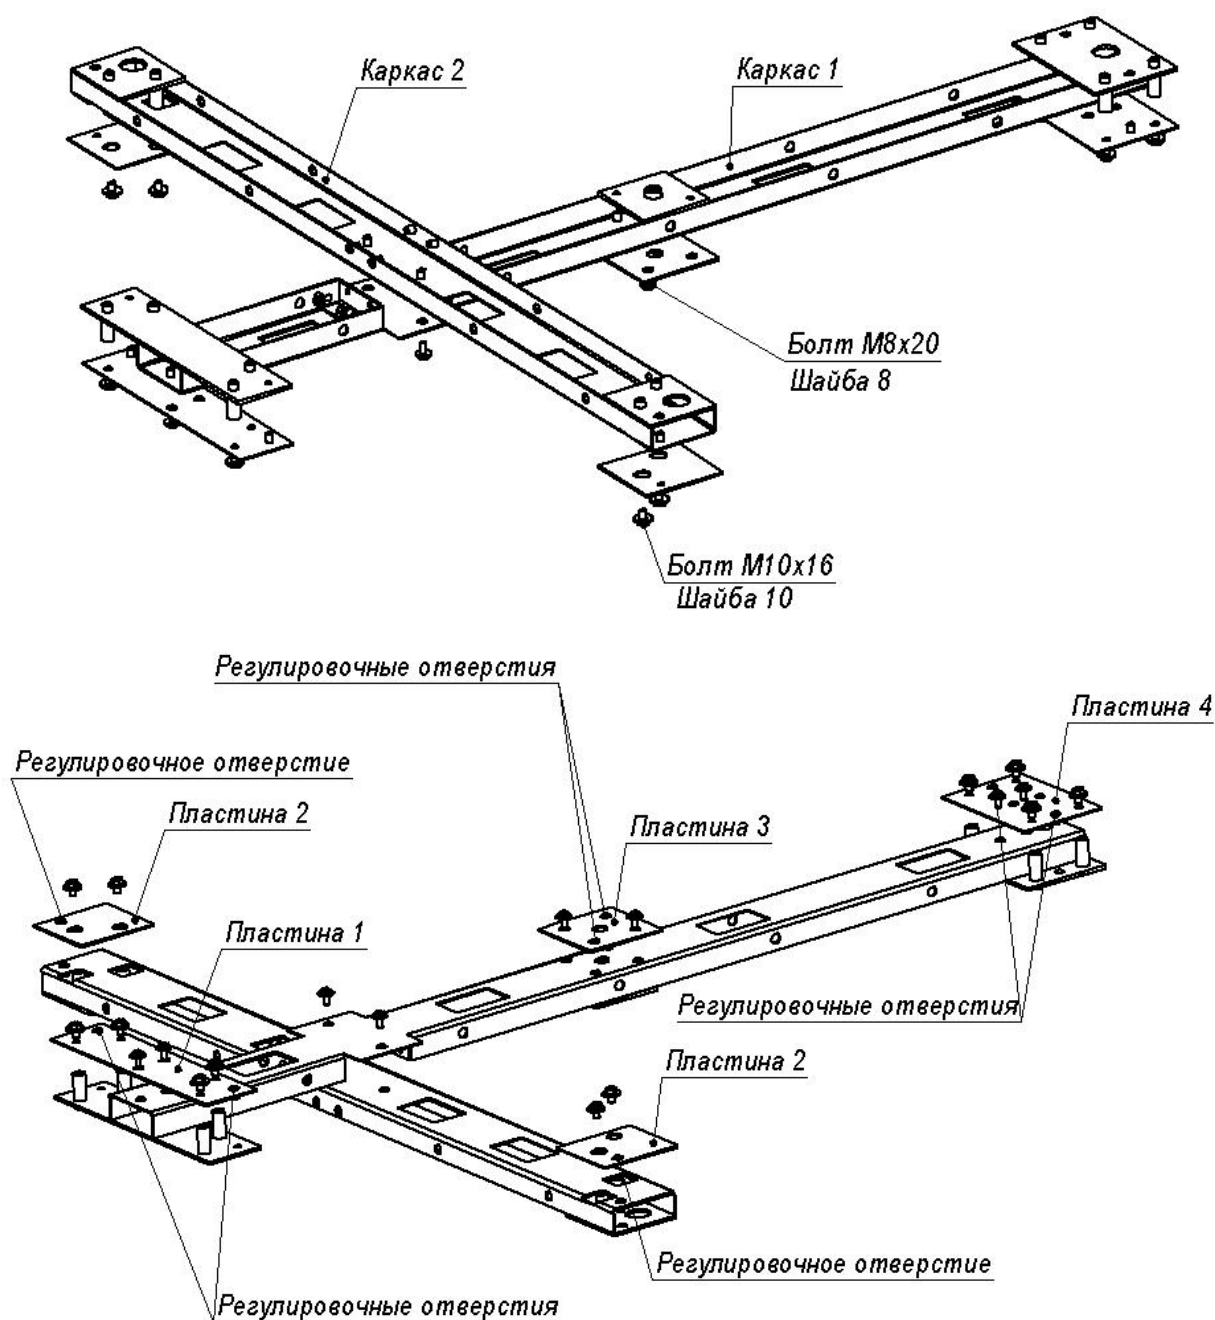


Рисунок 2 – Схема сборки рамы

5.3. Установка рамы

- Собранную раму установите в заранее подготовленную фундаментную траншею (площадку), глубиной 200-250 мм, сориентировав ее положение в соответствии с планировкой проходной.

Примечание – Значения длины и ширины траншеи для укладки рамы и заливки её бетоном, необходимые для обеспечения достаточной для установки турникета прочности закрепления рамы, определяются потребителем, исходя из особенностей пропускного пункта, характеристик грунта и прочих эксплуатационных факторов.

- Проверьте горизонтальность установки рамы по точкам крепления турникета и при необходимости выровняйте ее, используя монтажные прокладки и уровень строительный; максимальное допустимое отклонение основания от плоскостности составляет 1,5 мм.
- Проложите кабельные каналы в соответствии со схемой прокладки кабелей турникета и планировкой пропускного пункта.
- Заглушите резьбовые отверстия рамы (точки крепления турникета).

Примечание – В качестве заглушек может быть использован крепёж, предназначенный для крепления турникета к раме (см. сноски в разделе 3).

ВНИМАНИЕ!

Перед заливкой рамы бетоном резьбовые отверстия рамы (точки крепления турникета) необходимо заглушить для предотвращения попадания в них бетона.

- Выполните заливку рамы бетоном до уровня верхнего торца резьбовых втулок, как показано на рисунке 3. Рекомендуется использовать бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности B22,5.

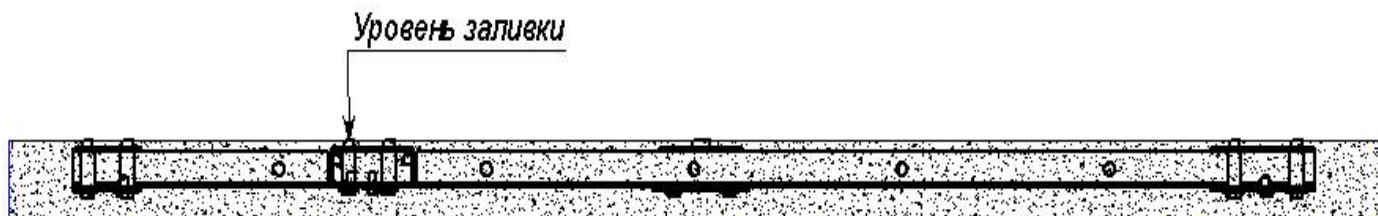


Рисунок 3 – Схема установки рамы

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ **PERCo**

6.1 Компания **PERCo** (далее **Изготовитель**) гарантирует соответствие изделия **рама монтажная PERCo-RF01 0-01 турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15** техническим требованиям при соблюдении **Покупателем** правил транспортирования, хранения и монтажа изделия, изложенных в *Паспорте* на данное изделие.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет *24 месяца* с даты продажи, если иное не оговорено в договоре с **Покупателем** на поставку изделия.

6.3 При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

6.4 В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на заменённые детали и узлы изделия составляет *три месяца* и исчисляется с даты отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес **Покупателя**.

6.5 Претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленных изделий принимаются **Изготовителем** в письменной форме в срок не позднее *пяти рабочих дней* со дня получения изделий **Покупателем**. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленным изделиям по перечисленным основаниям не принимаются.

6.6 Гарантия не распространяется на изделия:

- имеющие механические повреждения, приведшие к выходу изделия из строя;
- имеющие несанкционированные **Изготовителем** изменения в конструкции или комплектности;
- отдельные узлы которых имеют следы постороннего вмешательства или ремонта (за исключением необходимых действий, выполняемых при монтаже изделия в соответствии с эксплуатационной документацией);
- имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств.

6.7 В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, **Изготовитель** не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки **Покупателя**, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделий.

6.8 В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской **Изготовителя** или в сертифицированных сервисных центрах **Изготовителя**, перечень которых приведен на сайте **Изготовителя** www.perco.ru и в *Паспорте* на данное изделие (см. Приложение А). **Изготовитель** оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на аналогичное исправное. Срок ремонта определяется **Изготовителем** при сдаче изделия в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет **Покупатель**, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

Расходы по отправке потребителю отремонтированных малогабаритных изделий массой не более *5 кг* в пределах простого тарифа почты России несет **Изготовитель**.

Перед отправкой изделия в ремонт в адрес **Изготовителя** в целях сокращения срока ремонта **Покупатель** обязан проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания **Изготовителя** о возникшей при эксплуатации изделия проблеме и причинах отправки изделия. Для этого необходимо заполнить и отправить по электронной почте приведённый на указанном выше сайте **Изготовителя** *бланк рекламации* или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания **Изготовителя** по телефону (номера телефонов технической поддержки указаны на последней странице *Паспорта* на данное изделие). **Изготовитель** оставляет за собой право не принимать в ремонт изделие у **Покупателя**, не приславшего заполненный *бланк рекламации* или не сообщившего необходимых данных по телефону.

**Выезд специалистов к Покупателю
и обслуживание изделий на месте эксплуатации
не входит в гарантийные обязательства Изготовителя
и осуществляется за отдельную плату.**

6.9 Кроме гарантий, указанных выше, **Изготовитель** не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведёнными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие.

6.10 Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным **Изготовителем**. Данное изделие относится к технически сложным товарам, поэтому **Изготовитель** не принимает обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло **Покупателю**. Если в результате проведённой **Изготовителем** экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, и изделие будет признано исправным, то на **Покупателя** ложится обязанность оплаты расходов **Изготовителя** на экспертизу.

В случае обнаружения дефектов обращайтесь по адресу:

195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45
e-mail: turnstile@perco.ru

или в ближайший сервисный центр компании PERCo
(см. Приложение А).

Сервисные центры **PERCo**

Москва **ООО "СОТОПС"**

Краснобогатырская ул., д.2, стр.1
Тел.: (495) 514-35-84
Факс: (495) 913-30-39
E-mail: naladka@sotops.ru
www.sotops.ru

Московское отделение компании ПЭРКо

Москва,
4-я Магистральная ул., д.11
Тел./факс: (495) 221-60-83, 221-60-84,
221-60-85
E-mail: service@moscow.perco.ru
www.perco.ru

Москва **ООО "Компания МЕГАЛИОН"**

Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203
Тел.: (495) 799-92-80
Факс: (495) 799-92-81
E-mail: mail@megalion.ru
www.proper.ru

Минск **ИВО "Просвет"**

ул. Кульман, 2, офис 424
Тел.: (10-375-17) 292-35-52
Факс: (10-375-17) 292-70-52
E-mail: prosvet@nsys.by
www.prosvet.nsys.by

Санкт-Петербург **ЗАО "ТЕЛРОС"**

Б. Сампсониевский пр., 87
Тел.: (812) 603-28-71
Факс: (812) 603-28-71
E-mail: service@telros.ru
www.telros.ru

Барнаул **ООО "Си – Трейд"**

ул. Л. Толстого, 22
Тел.: (3852) 63-98-08
Факс: (3852) 63-10-98
E-mail: support@ctrade.ru
www.ctrade.ru

Владивосток **ООО «Акустика Плюс»**

г. Владивосток, ул. Лазо, 26
Тел.: (4232) 20-97-07, 20-97-13
Факс: (4232) 20-97-13
E-mail: max@acustika.ru
www.acustika.ru

Воронеж **ООО "Радомир"**

Московский пр., 4, офис 919
Тел.: (4732) 51-22-25
Факс: (4732) 51-22-25
E-mail: perco@radomir.intercon.ru
www.rmv.ru

Екатеринбург

Виз-бульвар, 13, ТЦ, ком. 524
Тел./Факс: (343) 372-72-27
E-mail: serv@armo.ru

Екатеринбург

ул. Менделеева, 18
Тел.: (343) 336-87-84
Факс: (343) 251-93-39
E-mail: perco@ural.r-style.ru
www.ural.r-style.ru

Красноярск

пр. Мира, 10, офис 550
Тел.: (3912) 52-24-22, 52-24-23
Факс: (3912) 52-24-24
E-mail: stb@stbk.ru
www.stbk.ru

Нижний Новгород

Алексеевская ул., 26, оф. 1
Тел.: (8312) 78-40-02
Факс: (8312) 78-40-01
E-mail: perco@r-style.nnov.ru
www.r-style.nnov.ru

Одесса

информационной безопасности «Юго-Запад» "
Палубная ул., 9/3
Тел./Факс: (10-380 48) 777-66-11, 728-99-90
E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua
www.sw.odessa.ua

Пермь

25 Октября ул., 72
Тел./Факс: (342) 2-609 -700
E-mail: service@guardian-perm.ru
www.guardian-perm.ru

Ростов-на-Дону

ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405
Тел.: (8632) 90-83-60, 52-48-13
Факс: (8632) 58-71-70
E-mail: perco@r-style.donpac.ru
www.r-style.donpac.ru

Тольятти

Юбилейная ул., 31Е, оф. 705
Тел./Факс: (8482) 42-02-41
E-mail: perco@unitcom.ru
www.unitcom.ru

Тюмень

Северная ул., 3
Тел.: (3452) 45-74-50
Факс: (3452) 24-09-37
E-mail: tmnperco@tmk-pilot.ru
www.tmk-pilot.ru

ООО "АРМО-Урал"

(343) 372-72-27
serv@armo.ru

ООО "Эр-Стайл Урал"

(343) 336-87-84
(343) 251-93-39
perco@ural.r-style.ru

ООО "СТБ"

(3912) 52-24-22, 52-24-23
(3912) 52-24-24
stb@stbk.ru

ООО "Эр-Стайл Волга"

(8312) 78-40-02
(8312) 78-40-01
perco@r-style.nnov.ru

ООО "Агентство

информационной безопасности «Юго-Запад» "
Палубная ул., 9/3
Тел./Факс: (10-380 48) 777-66-11, 728-99-90
E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua

ООО "Гардиан"

(342) 2-609 -700
service@guardian-perm.ru

ООО "R-Style Дон"

ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405
Тел.: (8632) 90-83-60, 52-48-13
Факс: (8632) 58-71-70
E-mail: perco@r-style.donpac.ru

ООО "Юнит"

Юбилейная ул., 31Е, оф. 705
Тел./Факс: (8482) 42-02-41
E-mail: perco@unitcom.ru

ООО ТМК "ПИЛОТ"

(3452) 45-74-50
(3452) 24-09-37
tmnperco@tmk-pilot.ru

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста,
обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo

Телефон: (812) 321-61-55, 517-85-45

E-mail: service@perco.ru

Получить самую последнюю информацию о ближайших сервисных центрах PERCo

Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru

Санкт-Петербург

пр. Просвещения, 85

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Почтовый адрес:

195267, Санкт-Петербург, а/я 109

Техническая поддержка:

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45

- | | |
|---------------------------|--|
| system@perco.ru | — по вопросам обслуживания электроники СКУД |
| turnstile@perco.ru | — по вопросам обслуживания турникетов, калиток, ограждений, замков |
| soft@perco.ru | — по вопросам технической поддержки программного обеспечения |

www.perco.ru

Утв. 09.02.07 (ред. 8)
Кор. 03.05.07 (изм. 2)
Отп. 01.11.07